

SUPERTIGRE 5800

NIKOO KESHT Co.



THE 21 SERIES



گارانتی با شرایط ویژه



تراکتور کمرشکن باغی **SUPERTIGRE 5800** یک محصول جدید از تراکتورهای بی نظیر سری ۲۱ شرکت **CARRARO** با دو دیفرانسیل و چرخهای هم اندازه برای کار در زمین های هموار و همچنین ناهموار تپه ای و کوهستانی طراحی و ساخته شده است .
تناسب بین وزن و توان تراکتور، توزیع بار بهینه بین چهار چرخ، حداکثر تعادل و پایداری دستگاه همراه با حداکثر زاویه چرخش فرمان جهت دور زدن در کمترین مساحت و همچنین توانایی دستگاه برای مانورهای سریع و مناسب از ویژگی های بارز و منحصر به فرد این محصول می باشد.
تراکتور کمرشکن باغی **SUPERTIGRE 5800** دارای شاسی یکپارچه **CARRARO** با نام تجاری **ACTIO** و برخورداری از سیستم اسیلایسون می باشد که قابلیت ها و توانمندی منحصر بفردی به دستگاه داده که از جمله آنها می توان به مرکز ثقل پایین، امکان ایجاد زاویه ۱۵ درجه بین دو اکسل جلو و عقب و در نتیجه حرکت باثبات و یکنواخت تراکتور در شرایط مختلف زمین بخصوص در ناهمواری ها و حفظ تعادل فرمان اشاره کرد.
گیربکس (جعبه دنده) این تراکتور از ۱۲ سرعت (۸ حالت برای حرکت رو به جلو و ۴ حالت برای حرکت رو به عقب) برخوردار می باشد. فرمان این تراکتور هیدرولیکی بوده و مجهز به سیستم حسگر میزان بار جهت حفظ تعادل و فرمانپذیری می باشد.
موتور تراکتور کمرشکن باغی **SUPERTIGRE 5800** مجهز به پیشرفته ترین سیستم احتراقی می باشد بطوریکه با کمترین مصرف سوخت، توان واقعی ۴۸ اسب بخار را در اختیار کاربر قرار می دهد. طراحی بدنه دستگاه بویژه در قسمت جلو و طرفین کاپوت، علاوه بر بهبود چشمگیر عملکرد تراکتور تضمین کننده توانایی آن در برابر تغییرات دمایی و تبادل حرارت به صورت مطلوب حتی در مناطق گرمسیری می باشد.





مشخصات و ویژگی های فنی


تراکتور کمر شکن باغی

SUPERTIGRE 5800

THE 21 SERIES



شاسی	کمر شکن - شاسی یکپارچه مجهز به سیستم اسیلایسیون ACTIO™
نوع موتور	چهار چرخ محرک سیستم پاشش مستقیم سوخت مجهز به نوسانگیر استاندارد آلایندگی: Stage 3A تعداد سیلندر: 4
سیستم انتقال توان	حجم جابجایی موتور: 2190cc توان (97/68/CE) KW/HP : 35/48 بیشترین دور موتور: 2800 بیشترین گشتاور (Nm/revs) : 140/1680 سیستم خنک کننده: آبی ظرفیت مخزن سوخت : 40 Lit
شافت PTO	گیربکس ۱۲ سرعته: ۸ سرعت جلو و ۴ سرعت عقب
شافت	شافت ۵۴۰ دور مجهز به سیستم سنکرونیزه در تمام سرعتها قطر ۱.۳/۸ اینچی ۶ خار
واحد هیدرولیک عقب	سیستم اتصال سه نقطه حداکثر قدرت بالابری بازوها (Kg) : 2000
حداکثر فشار کاری سیستم هیدرولیک	130 bar
سیستم فرمان	هیدرولیکی با ۲ پیستون در طرفین
ترمزها	ترمز عقب مکانیکی - توقف در حالت پارک و در حالت اضطراری بوسیله اهرم دستی با تاثیر بر چرخهای عقب
تایرها	280/70-18 250/80-18 7.50-18 8.25-16 7.50-16
کمترین عرض خارجی (mm)	1190 1130 1045 1055 1020
ارتفاع زیر تراکتور از سطح زمین (mm)	285 285 285 265 250
وزن در حین حرکت	1550kg
ابعاد (mm)	چرخها : 1275 محور جلو تا جلو تراکتور: 1090 طول: 3140 ارتفاع: 2055
امکانات استاندارد	قفل دیفرانسیل عقب و جلو، اهرمهای تنظیم صندلی، کمر بند ایمنی، یدک کش قابل تنظیم عقب، یدک کش جلو، حفاظ ایمنی وسط، زنگ خطر، چراغها، سوکت جریان برق در جلو و سوکت هفت کاناله تریلر، نمایشگر ترمز و چرخش به طرفین، مجموعه ای از چراغهای کنترل، اندازه گیر ساعت و دور موتور، سوئیچ ایمنی استارت.
امکانات اختیاری	چراغ گردان عقب - سیستم های هیدرولیک کمکی تک حالت و دو حالت با پنج خروجی در عقب - قفل های اتصال خودکار برای بازوهای چپ و راست عقب

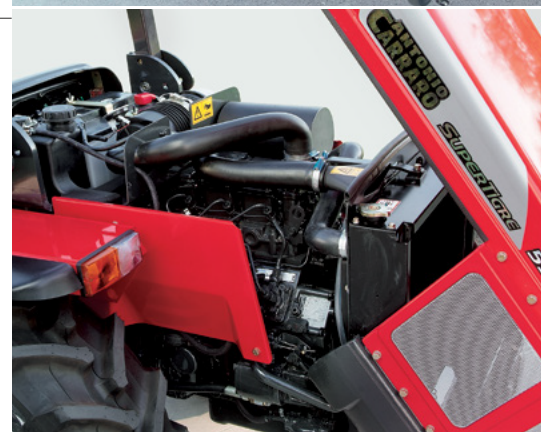

توضیحات و تصاویر مندرج در این راهنما صرفاً جهت اطلاع می باشد و تعهدی برای شرکت ایجاد نمی نماید و شرکت در هر زمان مجاز به تغییر مشخصات بدون اطلاع قبلی می باشد.

شرکت نیکوکشت سبز بنیان (سهامی خاص)

آدرس: تهران - بلوار مرزداران - مابین سرسبز شمالی و البرز - پلاک ۶۳ - واحد ۳
تلفن: ۴۴۲۶۴۵۰۵ (۲۱) +۹۸ نمابر: ۴۴۲۰۷۱۵۲ (۲۱) +۹۸ کد پستی: ۱۴۶۳۸۷۳۴۱۴
www.nikookesht.com info@nikookesht.com